

TO.ME.S. DIESEL
 SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompe a palette autoadescanti con motore asincrono a corrente alternata. Corpo pompa costruito con materiali di qualità, leggeri, con acciaio all'interno, albero guidato e motore a bassi giri garantiscono prestazioni durature nel tempo. Equipaggiata con l'esclusivo sistema TO.ME.S. di ottimizzazione del trasferimento dei fluidi che aumenta l'efficienza e le prestazioni, diminuendo i decibel.


Self-priming vanes Electric pumps, powered by asynchronous AC motor. High quality light materials Pump body construction, iron inside, shaft guided and at low engine rpm ensure long-lasting performance. Equipped with TO.ME.S. exclusive fluid transfer optimization system which increases efficiency and performance while reduces decibels.



SCHUKO 1,8 mt




ALUMINIUM



BLEEDER VALVE



ANTI-FLOODING



Inlet
FILTER
730µm





FREE MAX
111
LT/MIN

by/
PASS


THERMAL
PROTECTOR
AUTO-RESET

1 bar press
108
LT/MIN


DIMENSION (mm)



SUCTION



PERFORMANCE

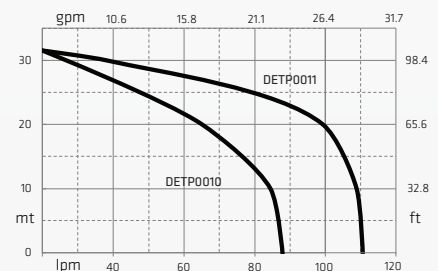

name	flow rate		volts	hp	watt	amperè max	RPM	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM								kg	lbs	cm	inch	
LION	84	22,2	230 50Hz	1	746	4	2800	1" F BSP	1" F BSP	13,0	28,7	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	DETP0010
	108	28,5	230 50Hz	1	746	5	2800	1" F BSP	1" F BSP	14,5	32	34 x 18 x 26	13,4 x 7,1 x 10,2	DETP0011