

ELETTROPOMPE A CINGHIA

SHUTTLE

ELECTROPUMPS BELT DRIVE

TO.ME.S. DIESEL
SINCE 1977 Made in Italy ISO 9001:2008



Elettropompa a palette autoadescante con motore asincrono trifase. Sviluppata per il settore industriale, utilizzabile in servizio continuo, dotata del nostro esclusivo sistema di pompaggio che aumenta le prestazioni e diminuisce la rumorosità.

Self-priming, vanes pump, powered by asynchronous three-phase motor, usable in continuous service. TO.ME.S. exclusive pumping system, developed for industrial sector to increase performance and lower the noise level.



ALUMINIUM



HANGER




EASY MAINTENANCE



FREE MAX
1100
LT/MIN

1 bar pres
1020
LT/MIN


PERFORMANCE

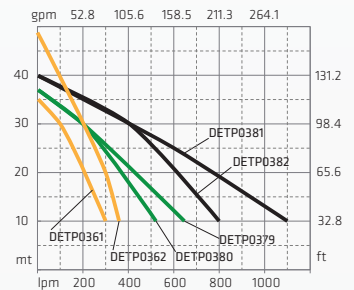

DIMENSION (mm)

DETP0361 DETP0362 DETP0379 DETP0380

DETP0381 DETP0382

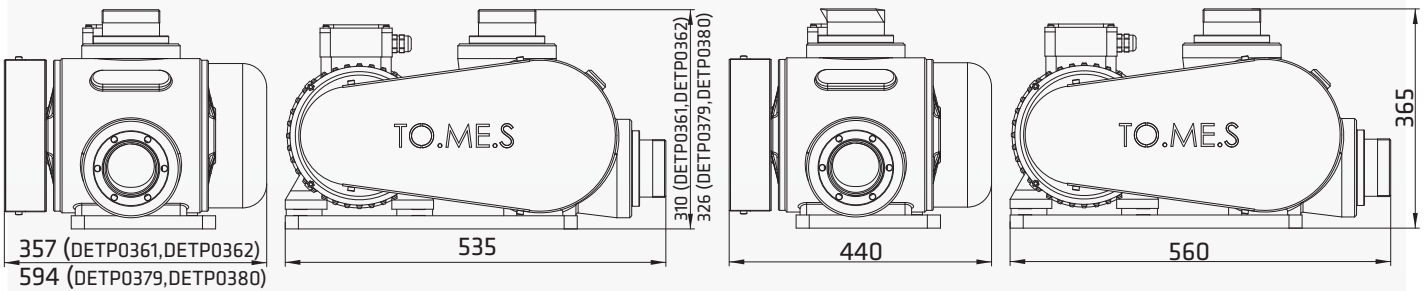

name	flow rate		volts	hp	watt	ampère max	RPM	ratio	IN	OUT	weight		packing		code
	LPM	GPM									kg	lbs	cm	inch	
SHUTTLE S	260	68,7	400	3	2237	3	1400	2,3	2" M BSP	2" M BSP	75	165,3	40 x 60 x 35	15,7 x 23,6 x 13,8	DETP0361
	345	91,1	400	3	2237	8,5	1400	1,8	2" M BSP	2" M BSP	88	194	40 x 60 x 35	15,7 x 23,6 x 13,8	DETP0362
SHUTTLE M	460	121,5	400	4	2983	5,7	1400	2,3	2 1/2" M BSP	2 1/2" M BSP	86	189,6	40 x 60 x 35	15,7 x 23,6 x 13,8	DETP0379
	570	150,5	400	4	2983	12	1400	1,8	2 1/2" M BSP	2 1/2" M BSP	102	224,9	40 x 60 x 35	15,7 x 23,6 x 13,8	DETP0380
SHUTTLE L	745	125,4	400	5,5	4101	11,3	1400	3,3	4" M BSP	3" M BSP	145	319,7	45 x 70 x 38	17,7 x 27,6 x 15,0	DETP0381
	1020	269,4	400	7,5	5593	15,8	1400	2,4	4" M BSP	3" M BSP	157	346,1	45 x 70 x 38	17,7 x 27,6 x 15,0	DETP0382